


Precisión y fiabilidad

1. Cartucho termostático de cera de gran precisión (Norma EN1111).
2. La gran exactitud del movimiento asegura un resultado óptimo para griferías termostáticas sanitarias.
3. Mantiene la temperatura de agua elegida por el usuario constante, independientemente de las variaciones de la temperatura, presión o caudal del agua de la red.
4. Cartucho antical: alta tecnología de polímeros termoplásticos que limita en gran medida la adherencia de cal.

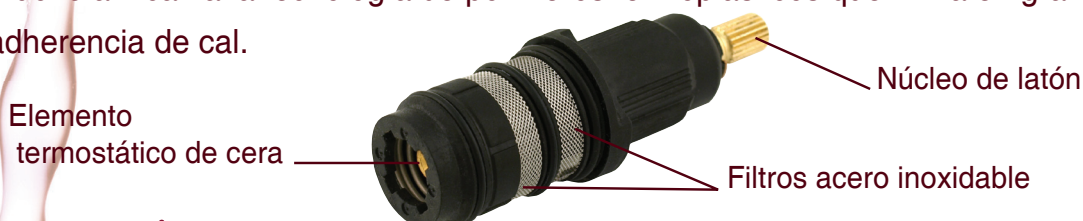

Ergonomía

5. TOQUE FRÍO. Sistema que limita las superficies calientes del grifo termostático para evitar quemaduras accidentales.
6. VENTANA NUMÉRICA. Para indicación de temperatura de visión clara y no deteriorable con la humedad o el calor.
7. MODELO DUCHA. Apertura y cierre en el mando derecho, coincidiendo con el mando de mayor utilización.
 - MANDO CON ECOSTOP: limitador de caudal que permite controlar el consumo de agua sin afectar al confort.
 - Mando izquierdo: con sistema antiescaldamiento.



Otras características

8. Producto fabricado en latón, incluyendo manetas y pulsadores.
9. Cromado: 0,5 µm de cromo y 15 µm de níquel.
10. Incluye válvulas antiretorno, sistema antiruido y filtros.