


# Sumidero Airstop para láminas impermeables




## Un ambiente limpio sin olores

1. Sumidero con válvula antirretorno que asegura un sellado anti-olor incluso sin agua.
2. Evita la salida de insectos hacia el interior.
3. Apto para suelos radiantes o calefactados (al calentarse la superficie en los sistemas tradicionales de sifón, el agua se evapora y salen olores).

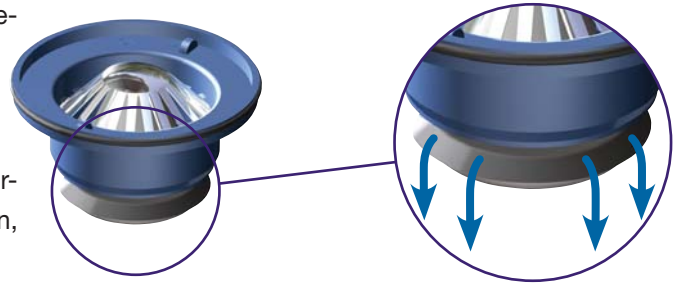


## Altura reducida y gran caudal

1. La altura total desde el ala es de 75 mm. No es necesario picar el forjado.
2. Apto para reformas y para baños sin barreras arquitectónicas.
3. Capacidad de desagüe:  
40 l/min. (salida horizontal)  
50 l/min. (salida vertical)

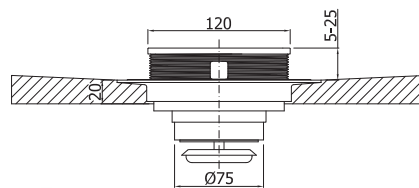


Sección desagüe vertical

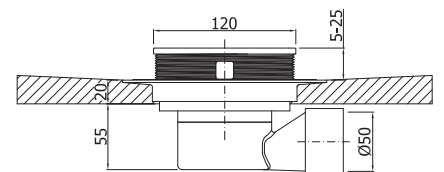

Sección desagüe horizontal

## Fácil instalación e inspeccionable

1. La válvula antiretorno es totalmente inspeccionable, se puede instalar el cuerpo del sumidero de forma independiente. La válvula es extraíble para facilitar su limpieza o recambio si fuera necesario.
2. Una vez terminados los trabajos de albañilería, se coloca la válvula antiretorno, de esta forma se evita su obstrucción con restos de materiales.
3. Horizontal o vertical, incluye codo horizontal hacia tubería de evacuación preparado para encolar a Ø50 mm. Para salida vertical desechar el codo especial y conectar manguito de unión de PVC Ø75 mm convencional (no incluido).
4. Rejilla inoxidable regulable en altura para colocación de pavimentos reducidos, desde 5 mm. hasta 25 mm. (mármoles, piedras o suelos calefactados, etc.).

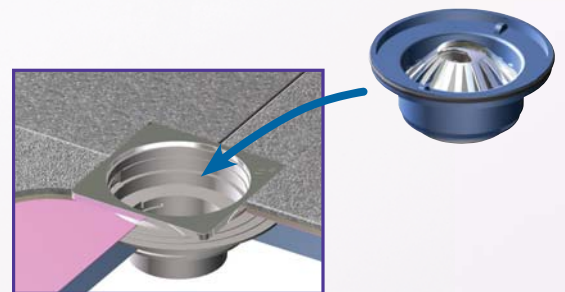

## Fiabilidad

1. La válvula antiretorno ha sido ensayada a 10.000 ciclos.
2. Rejilla inoxidable, tapa sistema antirrobo.