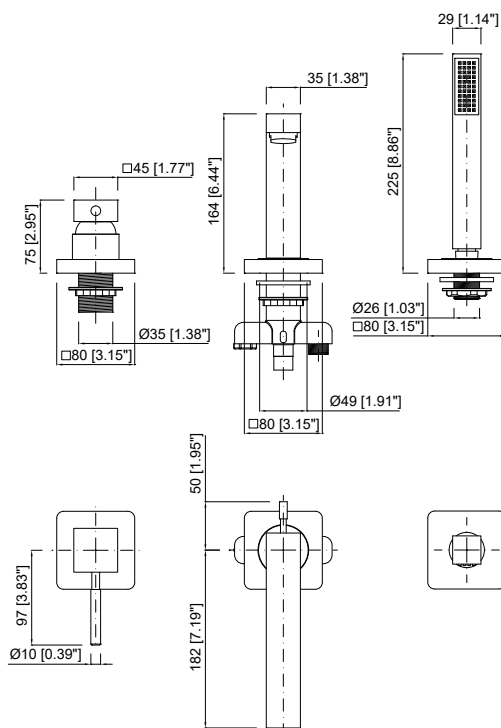


**Plano técnico**

**Descripción**

Monomando baño-ducha sobremesa, cartucho cerámico.

**Especificaciones**

- Cuerpo de latón
- Cromado: 15 micras de níquel y 0,5 micras de cromo.
- Caudal ducha de 1.70 GPM (5l/min.).
- Aireador: M28/100, chorro aireado, anticalcáreo, caudal: 7 GPM a 8 GPM (27.0-30.0 l/min.) a 3 bar.
- Conexiones flexibles: Acero inox AISI304, M10/100 a H1/2" x 400mm. Norma UNE-EN 13618:2012
  - Ø Exterior: 12 mm
  - Ø Interior: 8 mm
  - Ø Paso: 6 mm
  - Caudal nominal 7.4 GPM (28 l/min.) a 3 bar.
  - Presión de servicio: 10 bar.
  - Temperatura: 90°C.
  - Preparado para agua de boca.
- Cartucho cerámico: Ø 35 mm. salida dirigida
  - Resistencia a la presión : min. 45 bar
  - Presión de trabajo: max. 12 bar
  - Max. Temperatura 90 °C
  - Test resistencia: min. 70.000 ciclos (EN817)
  - Caudal: 5.81 GPM (22 l/min.) a 3 bar

**Modelo**
**Acabados**

740561000

Cromo

**MZ DEL RÍO S.A.**
**MZ DEL RIO, S.A.**

Pol. Ind. Empresarium. Calle lentisco, 12  
 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza). España  
 Tel. +34 976 571 517 - Fax +34 976 572 018  
 E-mail: mzrio@mzrio.com · www.mzrio.com