Monomando inodoro

Monomando inodoro empotrar modelo Cubic

Descripción

Monomando inodoro de empotrar 1/2”, modelo Cubic.

Plano técnico

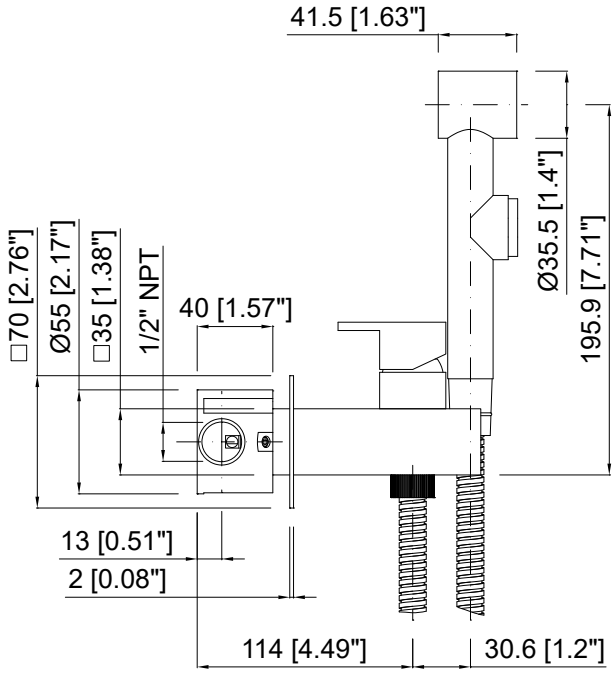

Especificaciones

- Cuerpo de latón
- Mango ducha ABS
- Flexo PVC anti torsión 120 mm (4.72”)
- 0,5 µm cromo y 15 µm níquel
- Presión máxima de utilización 8 bar
- Temperatura máxima de agua caliente 90ºC
- Para una presión superior a 5 bar se recomienda la utilización de un reductor de presión en la red de alimentación

Accesorios incluidos

Flexo ducha
Mango ducha

Norma

-

Garantía

Garantía de 5 años contra todo defecto de fabricación.

Observaciones

Para más información: www.mzrio.com

Modelo	Acabados
302561000	Cromo

MZ DEL RÍO S.A.

MZ DEL RIO, S.A.
Pol. Ind. Empresarium. Calle Ientisco, 12
50720 La Cartuja Baja (Zaragoza). España
Tel. +34 976 571 517 - Fax +34 976 572 018
E-mail: mzrio@mzrio.com · www.mzrio.com