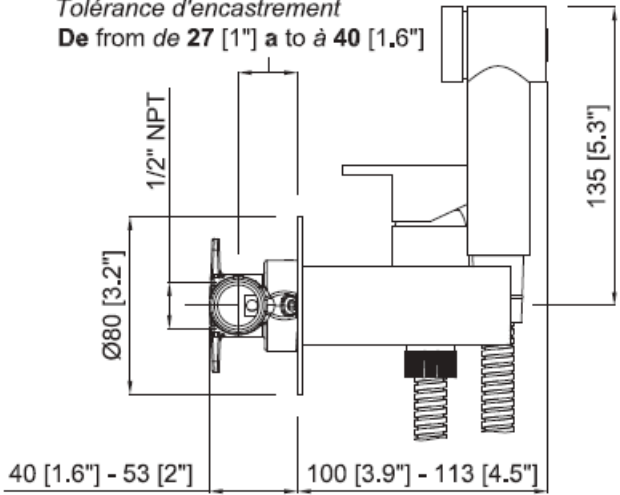


Descripción; Monomando inodoro empotrar, modelo CUBIC.	Acabado; Cromado	Código; 302561A00 EAN: 8435305730864
Fotografía 	Plano técnico Tolerancia empotrar Built in wall tolerance Tolérance d'encastrement De from de 27 [1"] a to à 40 [1.6"] 	
Especificaciones;	- Sistema de seguridad anti inundación - Material latón. - Recubrimiento de níquel 15 micras, cromo 0,50 micras. - Presión máxima de utilización: 8 bar. Para una presión superior a 5 bar se recomienda la utilización de un reductor de presión en la red de alimentación - Temperatura máxima de agua caliente: 90°C	
Accesorios incluidos;	- Mango ducha ABS, botón superior antigoteo. - Flexo de ducha PVC anti-torsión de 1,25 m (47") incluye junta filtro - Base de preinstalación, tolerancia de 27 mm (1.06") a 40 mm (1.57") - Tapón de preinstalación.	
Normas	- Norma EN200 / EN248	
Garantía	5 años contra cualquier defecto de fabricación. 1 año contra defecto fabricación en flexo y mango ducha.	
Observaciones:	Para más información consulte www.mzrio.com	
Fabricante;	M.Z. DEL RIO, S.A. Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco nº.12 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) España Tel. 976-571517 Fax: 976-572018 E.mail: mzrio@mzrio.com	