


Empotrado termostático 1 salida

Acabado
Negro Mate

Cod. Producto
30A67141P
Cod. EAN
8435305736460

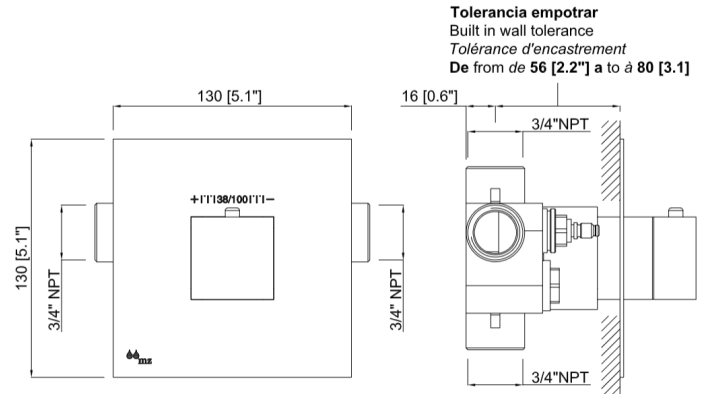

Especificaciones

- Cuerpo y componentes de latón
- Recubrimiento: Pintura en polvo epoxi negro mate RAL9011
- Cartucho termostático con sistema STAP! (anti quemaduras) y tope de seguridad a 38°C.
- Llaves de corte antirretorno para realizar mantenimientos
- Caudal alto 58 l/min (15.47 gpm) a 3 bar (44 psi), para poder accionar varios accesorios de baño simultáneamente.
- Presión mínima de trabajo 0,5 bar (7,25 psi)
- Tolerancia empotrado: 56 (2,2") a 76 mm (3")
- Apto para la desinfección de la legionela a 70°C (158°F)



Accesorios incluidos

- Carcasa protectora para instalación con indicador de profundidad



Normas

- ASSE 1016
- EN 1111



Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



stap!*

Ante cortes de agua fría corta el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura



coldtouch

Grifo sin superficies calientes para evitar quemaduras.