
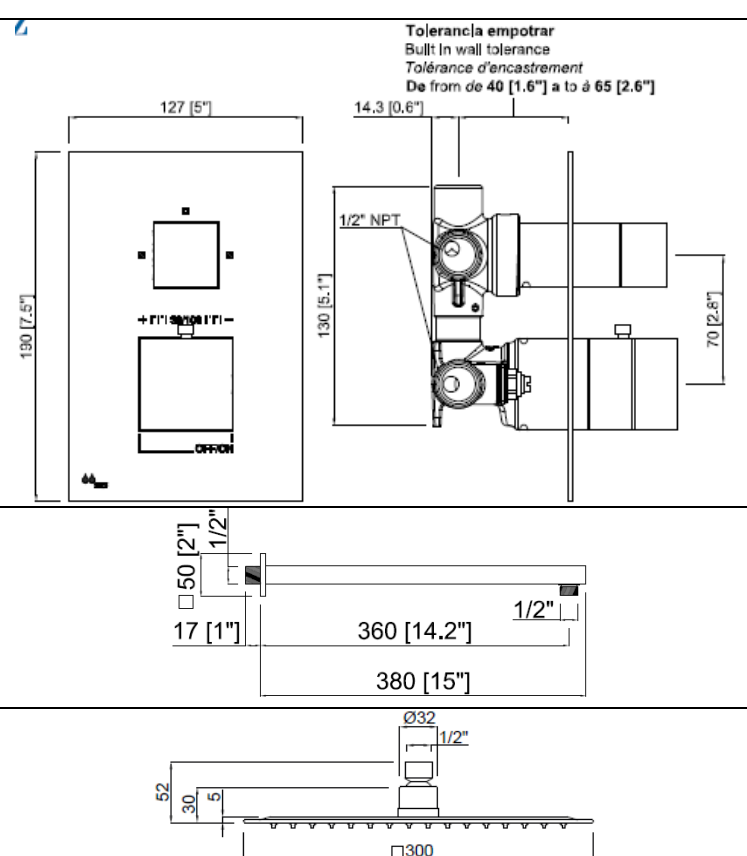




FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Descripción Conjunto de ducha empotrada termostático con 2 salidas modelo CUBIC	Acabado Cromo	Código producto 30B870J00 EAN: 8435305732769
Fotografía <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 65%;">  <p style="font-size: small;"> Tolerancia empotrar Built in wall tolerance Tolérance d'encastrement De from de 40 [1.6"] a to à 65 [2.6"] </p> </div> </div>		
Especificaciones;	<ul style="list-style-type: none"> -Material: Latón -Recubrimiento: Níquel 15 micras cromo 0,50 micras -Mandos metálicos -Válvulas de corte incorporadas para un fácil mantenimiento -Sistema Stap!, ante cortes de agua fría corta el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura -Cartucho termostático antical doble función con tope de seguridad a 38°C -Inversor cerámico de dos salidas -Carcasa protectora con indicador de profundidad para una fácil instalación -Apto para la desinfección de la legionela a 70°C (158°F) -Caudal; Rociador ducha 9/L a 3 bar (2.38 gpm a 44 psi) -Caudal: mango ducha 7,26 l/m a 3 bar (2.48 gpm a 44 psi) 	
Garantía	5 años contra cualquier defecto de fabricación 2 años contra defecto fabricación en cartucho termostático 1 año contra defecto fabricación en flexo y mango ducha	
Observaciones	El comportamiento óptimo del mezclador termostático depende de la calidad en temperatura y presión del agua fría y caliente que sale de su calentador. -Presión de agua fría y caliente 3 bar (43.5 PSI) -Temperatura agua caliente 65 °C (149 °F) ± 5 °C (41 °F) -Temperatura agua fría 15 °C (59 °F) ± 5 °C (41 °F) IMPORTANTE: Todas las válvulas termostáticas están reguladas en laboratorio con una presión igual a 3 bar (0,3 Mpa) Para más información consulte www.mzrio.com	
Fabricante FC-099-01	M.Z. DEL RIO, S.A. Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco n.º12 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) España Tel. 976-571517 Fax: 976-572018 E.mail: mzrio@mzrio.com	