


## Monomando inodoro empotrado

Cod. Producto  
**562528A1P**  
Cod. EAN  
**8435305736408**

Acabado  
**Negro Mate**



**Tolerancia empotrar**  
Built in wall tolerance  
*Tolérance d'encastrement*  
**De from de 27 a to à 40**

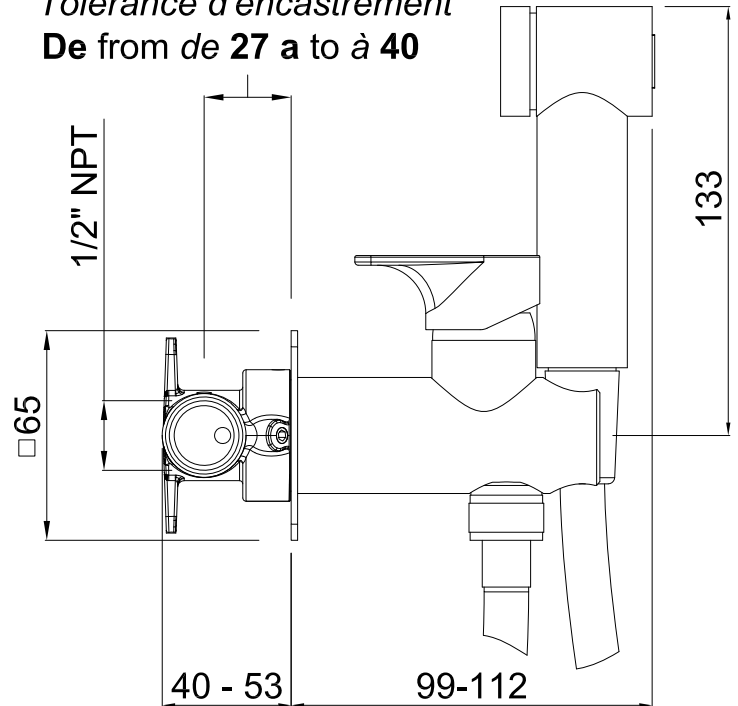

### Especificaciones

- Sistema de seguridad anti inundación
- Material: latón.
- Recubrimiento: Pintura en polvo epoxi negro mate RAL9011
- Presión máxima de utilización: 8 bar. Para una presión superior a 5 bar se recomienda la utilización de un reductor de presión en la red de alimentación
- Temperatura máxima de agua caliente: 90°C



### Accesorios incluidos

- Mango ducha ABS, botón superior antigoteo.
- Flexo de ducha PVC anti-torsión de 1,25 m (47") incluye junta filtro
- Base de preinstalación, tolerancia de 27 mm (1.06") a 40 mm (1.57")
- Tapón de preinstalación.



### Normas

- EN200
- EN248



### Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.
- 1 año contra defecto fabricación en flexo y mango ducha.