


Monomando de lavabo alto

Cod. Producto
5673C0060

Acabado
Níquel Satinado

Cod. EAN
8435305736132

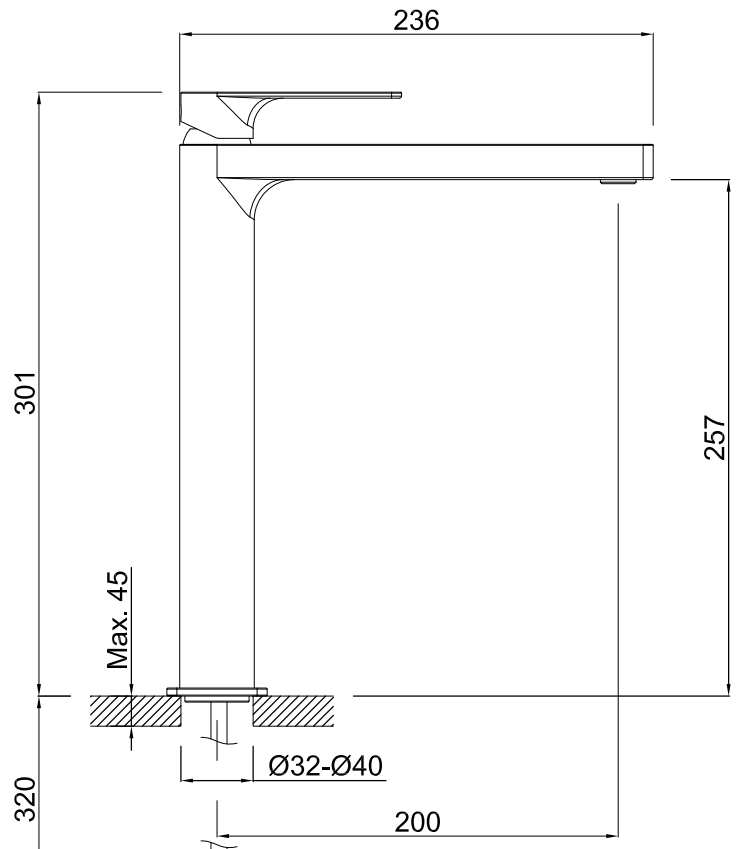

Especificaciones

- Cartucho ecológico cerámico (Ø25 mm) con sistema de doble apertura en frío
- Caudal:
Primera posición: 6,6l/min (1,75 gpm) a 3 bar (44psi) y 6,6l/min (1,75 gpm) a 4 bar (58psi)
Segunda posición: 10l/min (2,65 gpm) a 3 bar (44psi) y 12l/min (3,2 gpm) a 4 bar (58psi)
- Material: Latón
- Recubrimiento: 20 micras de níquel, rayado y protector transparente.
- Aireador oculto en el caño



Accesorios incluidos

- Conexiones flexibles acero inoxidable de 370 mm de largo a H3/8
- Aro base (Para agujeros de Ø32 a Ø40)
- Conjunto de sujeción en latón
- Llave para el montaje del aireador



Normas

- EN200
- EN248




Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



ecold start

Ahorro de energía, se abre siempre en agua fría.



cartucho C3

Controla el caudal para ahorrar agua.

1ª pos.

2ª pos.

