
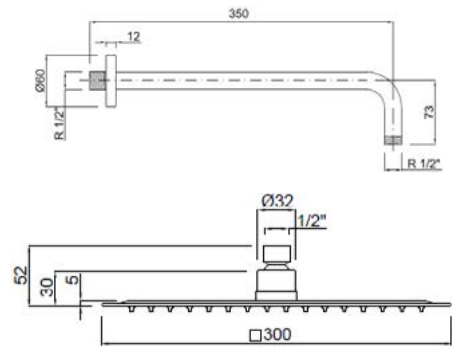


# Conjunto de ducha empotrada monomando 1 salida

Cod. Producto  
**56B790C60**  
Cod. EAN  
**8435305737344**

Acabado  
**Níquel Satinado**

**Tolerancia empotrar**  
Built in wall tolerance  
*Tolérance d'encastrement*  
De from de 40 a to à 75

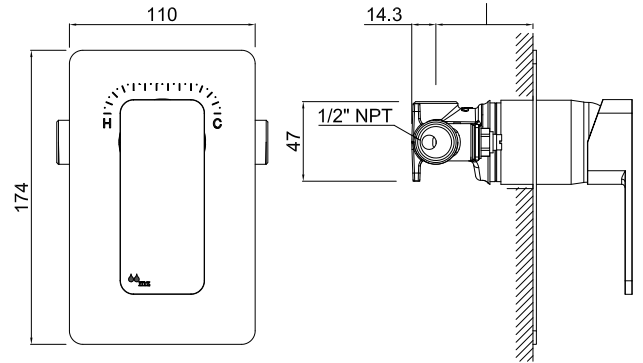

## Especificaciones

- Material: Latón
- Recubrimiento: 20 micras de níquel, rayado y protector transparente.
- Mandos metálicos
- Válvulas de corte incorporadas para un fácil mantenimiento
- Cartucho monomando 40 mm., PRESSURE BALANCE con ajuste de temperatura y caudal.
- Carcasa protectora con indicador de profundidad para una fácil instalación.
- Apto para la desinfección de la legionela a 70°C (158°F)
- Caudal; Rociador ducha 9/L a 3 bar (2.38 gpm a 44 psi)



Ante cortes de agua fría corta el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura

**Cartucho cerámico PRESSURE BALANCE.**  
Ajuste de temperatura y caudal.



## Normas

- EN200

## Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.
- 1 año para rociador ducha contra defectos fabricación.