


# Monomando de lavabo empotrado cuadrado

Cod. Producto  
**56L6C0060**

Acabado  
**Níquel Satinado**

Cod. EAN  
**8435305736699**

**Tolerancia empotrar**  
Built in wall tolerance  
*Tolérance d'encastrement*  
**De from de 25 a to à 50**

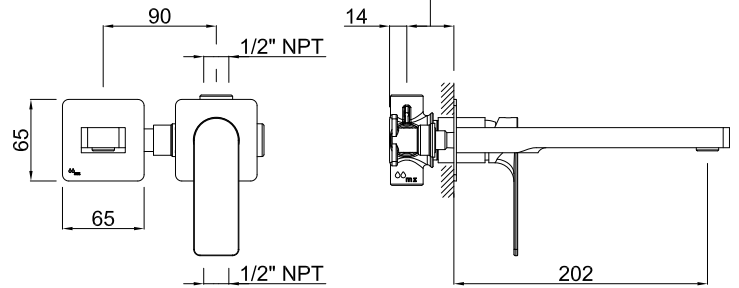

## Especificaciones

- Material: Latón
- Recubrimiento: 20 micras de níquel, rayado y protector transparente.
- Cartucho ecológico cerámico (Ø25 mm) con sistema de doble apertura en frío
- Caudal:  
Primera posición: 6,6l/min (1,75 gpm) a 3 bar (44psi) y 6,6l/min (1,75 gpm) a 4 bar (58psi)  
Segunda posición: 10l/min (2,65 gpm) a 3 bar (44psi) y 12l/min (3,2 gpm) a 4 bar (58psi)
- Aireador oculto en el caño

## Accesorios incluidos

- Incluye protectores de preinstalación.
- Llaves allen para instalación.

## Normas


- EN200
- EN248

## Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

## ecold start

Ahorro de energía, se abre siempre en agua fría.



## 3 cartucho C3

Controla el caudal para ahorrar agua.

1ª pos.

2ª pos.

