
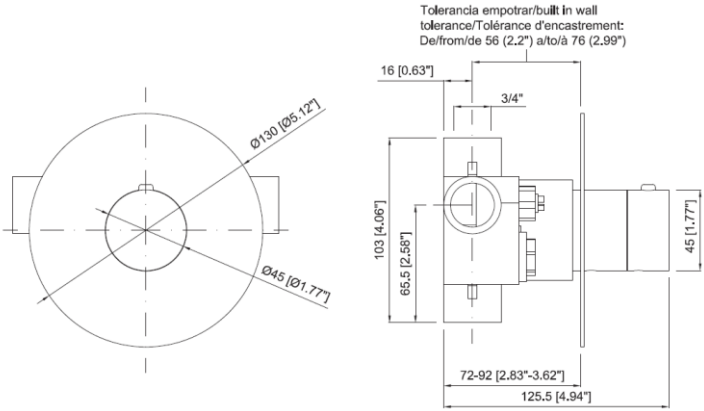


Descripción Empotrado termostático con sistemas +Flow (Gran caudal) y Stap! (Anti quemaduras)	Acabado Cromo.	Código producto 64A671400 Código EAN 8435305729189
Fotografía 	Plano técnico  <p>Tolerancia empotrar/built in wall tolerance/Tolérance d'encastrement: De/from/de 56 (2.2") a/to/à 76 (2.99")</p> <p>Dimensions: 16 [0.63"], 3/4", 103 [4.06"], 66.5 [2.59"], 72-92 [2.83"-3.62"], 125.5 [4.94"], 45 [1.77"], Ø130 [Ø5.12"], Ø45 [Ø1.77"]</p>	
Especificaciones	Cuerpo y componentes de latón Recubrimiento cromado: Níquel 15 µm cromo 0,50 µm Cartucho termostático con sistema STAP! (anti quemaduras) y tope de seguridad a 38°C. Llaves de corte antirretorno para realizar mantenimientos Caudal alto 58 l/min (15.47 gpm) a 3 bar (44 psi), para poder accionar varios accesorios de baño simultáneamente. Presión mínima de trabajo 0,5 bar (7,25 psi) Tolerancia empotrado: 56 (2,2") a 76 mm (3") Apto para la desinfección de la legionela a 70°C (158°F) Carcasa protectora para instalación con indicador de profundidad	
Normas	ASSE 1016 EN 1111	
Garantía	5 años contra cualquier defecto de fabricación.	
Observaciones	Para más información consulte www.mzrio.com	
Fabricante	M.Z. DEL RIO, S.A. Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco nº.12 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) España Tel. 976-571517 Fax: 976-572018 E.mail: mzrio@mzrio.com	