
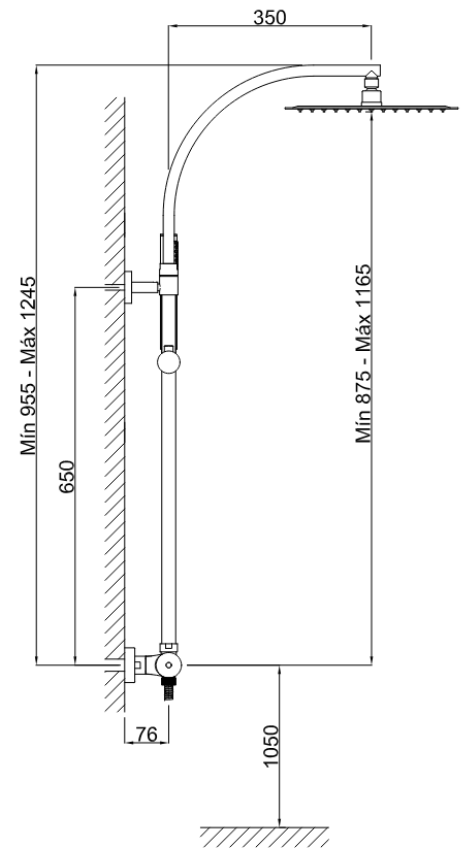


Columna de ducha termostática extensible

Cod. Producto
64C878J33

Acabado
Gun cepillado PVD

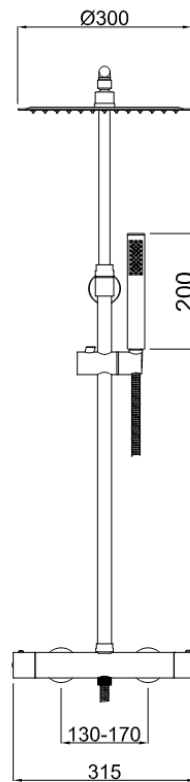

Especificaciones

- Cuerpo: Latón
- Mandos metálicos
- Recubrimiento: PVD (Physical Vapor Deposition) cepillado
- Cartucho termostático antical con tope seguridad a 38°C
- Inversor cerámico integrado en el cuerpo



Accesorios incluidos

- Flexo ducha 1,5m de PVC antitorsi3n.
- Mango ducha 1 pos. Mod. minimalista con sistema antical 15,50 l/m a 3 bar (4,13 gpm a 44 psi)
- Rociador ducha ultra fino 300mm hecho de inox. con sistema antical caudal 9 l/m a 3 bar (2,40 gpm a 44 psi)



Fabricado según norma

- EN1111
- EN248



Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.
- 2 años para cartucho termostático
- 1 año para flexo, rociador y mango de ducha.
- Garantía 25 años sobre PVD, contra defecto de fabricación.



Ante cortes de agua fría corta el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura



Grifo sin superficies calientes para evitar quemaduras.