

Válvula monomando una salida universal



Cod. Producto
CMD011-99

Acabado
Material latón

Cod. EAN
8435305741365



Tolerancia empotrar
Built in wall tolerance
Tolérance d'encastrement
De from de 54 [2.1] a to à 94 [3.7]

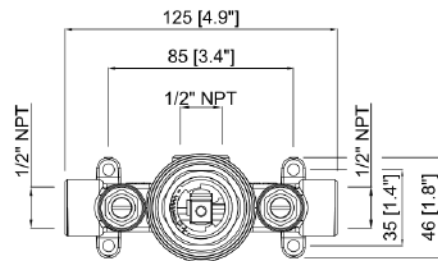

Especificaciones

- Cuerpo y componentes de latón
- Caudal 15,51 l/min (5,23 gpm) a 3 bar (58 psi)
- Presión de trabajo mínima 1,4 bar (20 psi)
- Presión de trabajo recomendada 3 bar (45 psi)
- Presión máxima de trabajo 8 bar (125 psi)
- Tolerancia máxima de empotramiento 40 (1,6") a 75 (3")



Normas

- UPC
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CSA B125.1.



Garantías

- 5 años contra defectos de fabricación.



Si se corta el agua fría, cierra el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura.

Cartucho cerámico PRES-SURE BALANCE. Ajuste de temperatura y caudal.

