


Válvula termostática con 3 salidas

Cod. Producto
VDE093-99

Acabado
Bronce material

Cod. EAN
8435305741396

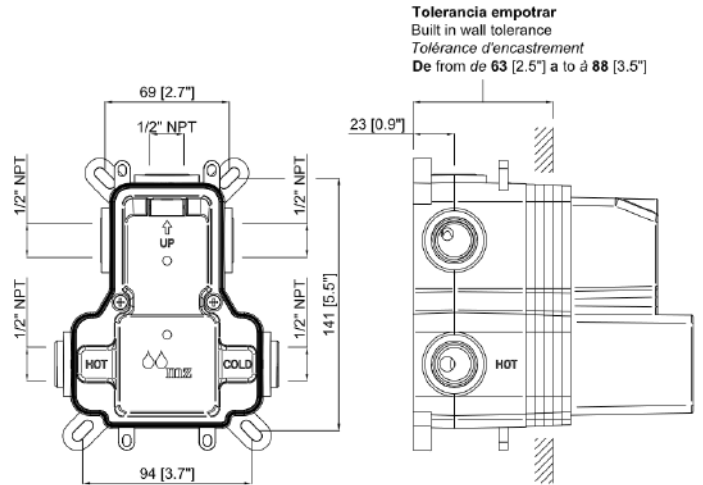

Especificaciones

- Cuerpo y componentes de latón
- Caudal 12,54 l/min (3,50 gpm) a 3 bar (58 psi)
- Presión de trabajo mínima 1,4 bar (20 psi)
- Presión de trabajo recomendada 3 bar (58 psi)
- Presión de trabajo máxima 8 bar (125 psi)
- Tolerancia máxima de empotramiento 40 (1,6«) a 75 (3»)

Accesorios incluidos

- MZ Box para facilitar la instalación.
- Caja protectora para preinstalación.
- Nivel incorporado en la caja de instalación.

Normas

- UPC
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CSA B125.1.

Garantías

- 5 años contra defectos de fabricación.



Si se corta el agua fría, cierra el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura.

Inversor cerámico 2 salidas



Cartucho cerámico de EQUILIBRIO DE PRESIÓN. Ajuste de temperatura y caudal.

