


Colonne de douche thermostatique extensible

Cod. Produit
64C870F00

Cod. EAN
8435305736538

Finition
Chrome

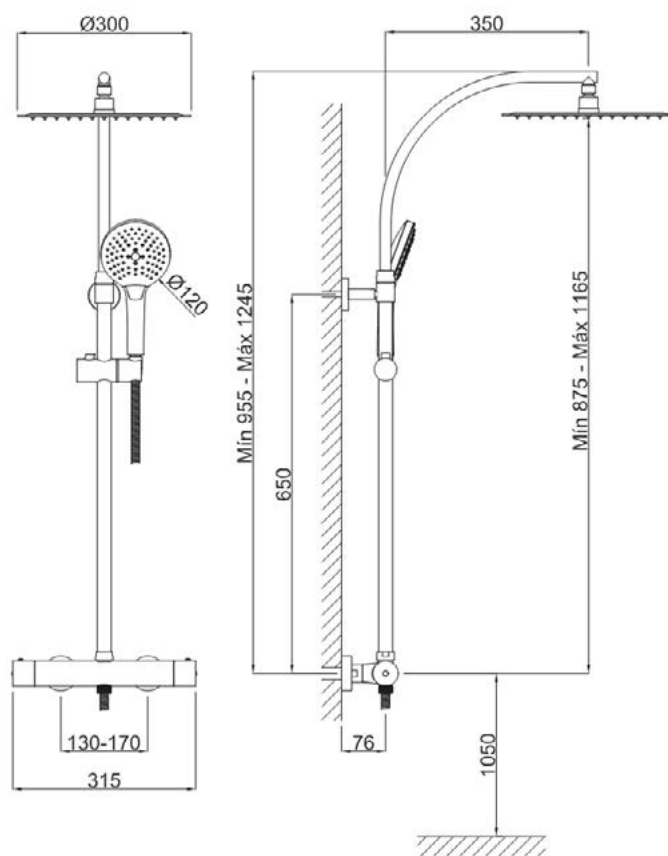

Spécifications

- Corps : laiton
- Commandes métalliques
- Revêtement : nickel 15 microns, chrome 0,50 microns.
- Cartouche thermostatique anticalcaire avec limiteur de température à 38 °C
- Inverseur céramique intégré au corps

Accessoires inclus

- Flexible de douche 1,5 m en laiton renforcé.
- Poignée de douche 3 positions ulan-3 avec système anti-calcaire 15,50 l/m à 3 bars (4,13 gpm à 44 psi)
- Pommeau de douche ultra fin 300 mm en acier inoxydable AISI 304 ulan-3 avec système anti-calcaire débit 9 l/m à 3 bars (2,40 gpm à 44 psi)

Fabriqué conformément à la norme

- EN1111
- EN248

Garanties

- 5 ans contre tout défaut de fabrication.
- 2 ans pour la cartouche thermostatique.
- 1 an pour le flexible, la pomme de douche et la poignée de douche.



En cas de coupure d'eau froide, coupez l'alimentation en eau chaude pour éviter les brûlures ou les changements brusques de température.



Robinet sans surfaces chaudes pour éviter les brûlures.