
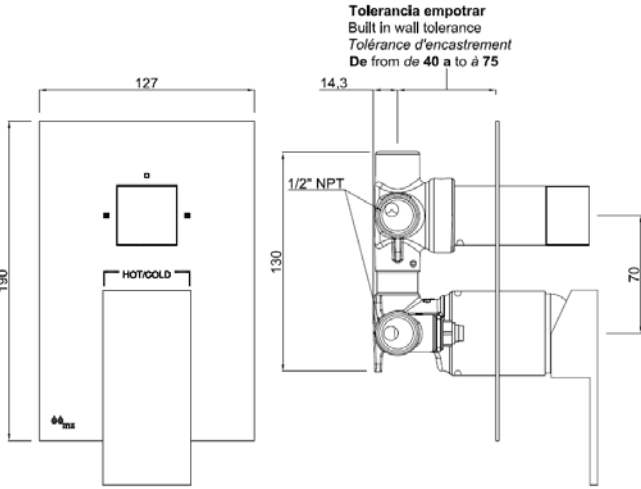


Descripción Empotrado ducha inversor cerámico 2 salidas pressure balance sin accesorios mod. CUBIC	Acabado Negro mate	Código producto 30A99141P
		Código EAN 8435305733698
Fotografía	Plano técnico	
	 <p style="font-size: small;"> Tolerancia empotrar Built in wall tolerance Tolérance d'encastrement De from de 40 a to à 75 </p>	
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> -Material: Latón -Recubrimiento pintura polvo epoxy negro mate RAL9011 -Mandos metálicos -Válvulas de corte incorporadas para un fácil mantenimiento -Sistema Stap!, ante cortes de agua fría corta el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura -Cartucho monomando pressure balance con ajuste de temperatura y caudal -Inversor cerámico de dos salidas -Carcasa protectora con indicador de profundidad para una fácil instalación -Apto para la desinfección de la legionela a 70°C (158°F) -Caudal 14 l/min (3.7 gpm) a 3 bar (44 psi) -Presión mínima de trabajo 1,4 bar (20 psi) -Presión recomendada de trabajo 3 bar (45psi) -Presión máxima de trabajo 8 bar (125 psi) -Tolerancia de empotrado 40 (1.6") a 75 (3") 	
Normas	EN200 / UPC, ASSE 1016, ASME A112.18.1 y CSA B125.1	
Garantía	5 Años contra cualquier defecto de fabricación	
Observaciones	Para más información consulte www.mzrio.com	
Fabricante	M.Z. DEL RIO Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco nº.12 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) España Tel. 976-571517 Fax: 976-572018 E.mail: mzrio@mzrio.com	