
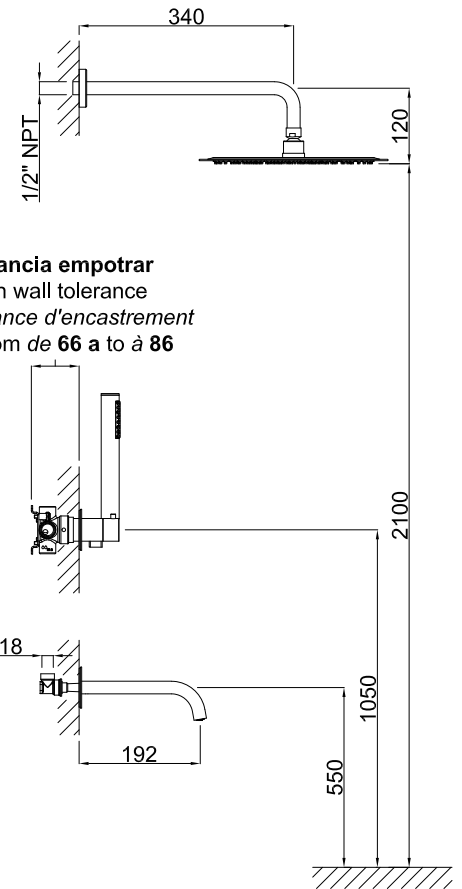



Kit ducha horizontal 3 salidas

Cod. Producto
11E3D0J60

Acabado
Níquel Satinado



Tolerancia empotrar
Built in wall tolerance
Tolérance d'encastrement
De from de **66 a to à 86**

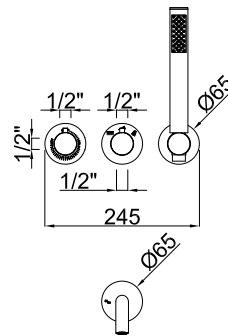

Especificaciones

- Cuerpo y componentes de latón
- Mandos metálicos
- Recubrimiento: 20 micras de níquel, rayado y protector transparente.
- Caudal Rociador ducha: 9 l/m (2,4 gpm) a 3 bar (44 psi).
- Caudal Mango ducha: 15 l/m (4 gpm) a 3 bar (44 psi).
- Caudal Caño de bañera: 18 l/m (4,75 gpm) a 3 bar (44 psi).



Accesorios incluidos

- Flexo ducha PVC anti torsion 1,5m
- Mango ducha ABS 1 posicion



Normas

- EN200
- EN248



Garantias

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.
- 1 año contra defecto fabricación en flexo y mango ducha

Cartucho progresivo.

Funcionamiento:

