


# Monomando inodoro empotrado

Cod. Producto  
**642561A1P**  
Cod. EAN  
**8435305735784**

Acabado  
**Negro Mate**



**Tolerancia empotrar**  
Built in wall tolerance  
*Tolérance d'encastrement*  
De from de **27 a to à 40**

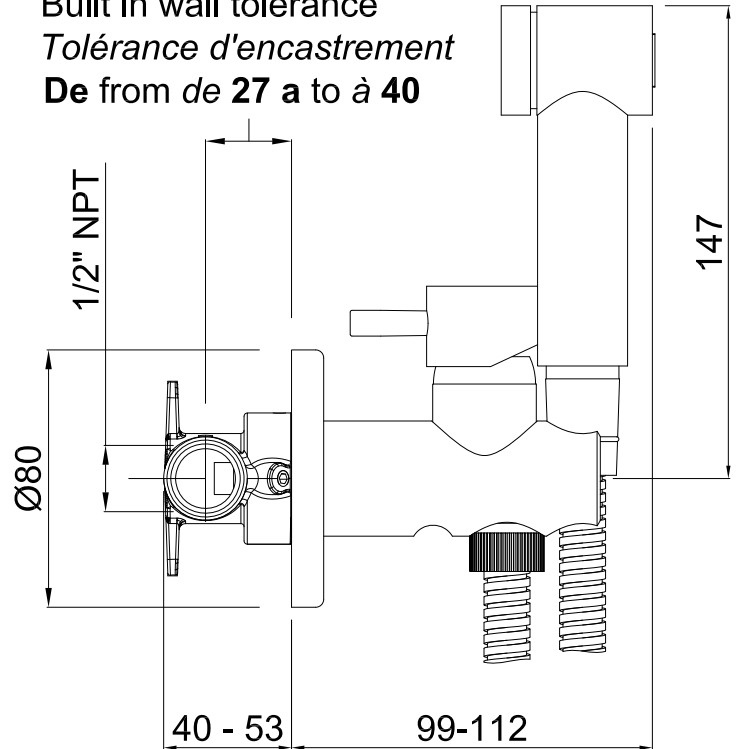

## Especificaciones

- Sistema de seguridad anti inundación
- Material cuerpo: latón.
- Recubrimiento: Pintura en polvo epoxi negro mate RAL9011
- Presión máxima de utilización: 8 bar. Para una presión superior a 5 bar se recomienda la utilización de un reductor de presión en la red de alimentación
- Temperatura máxima de agua caliente: 90°C



## Accesorios incluidos

- Mango ducha ABS con sistema anti goteo.
- Flexo de ducha PVC anti-torsión de 1,25 m
- Base de preinstalación, tolerancia de 27 mm a 40 mm
- Tapón de preinstalación.
- Junta filtro ½"



## Normas

- EN200



## Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.
- 1 año contra defecto fabricación en flexo y mango ducha.