

# Monomando inodoro empotrado


Cod. Producto  
642561A90

Acabado  
Forja

Cod. EAN  
8435305740023



**Tolerancia empotrar**  
Built in wall tolerance  
*Tolérance d'encastrement*  
De from de **27 a** to à **40**

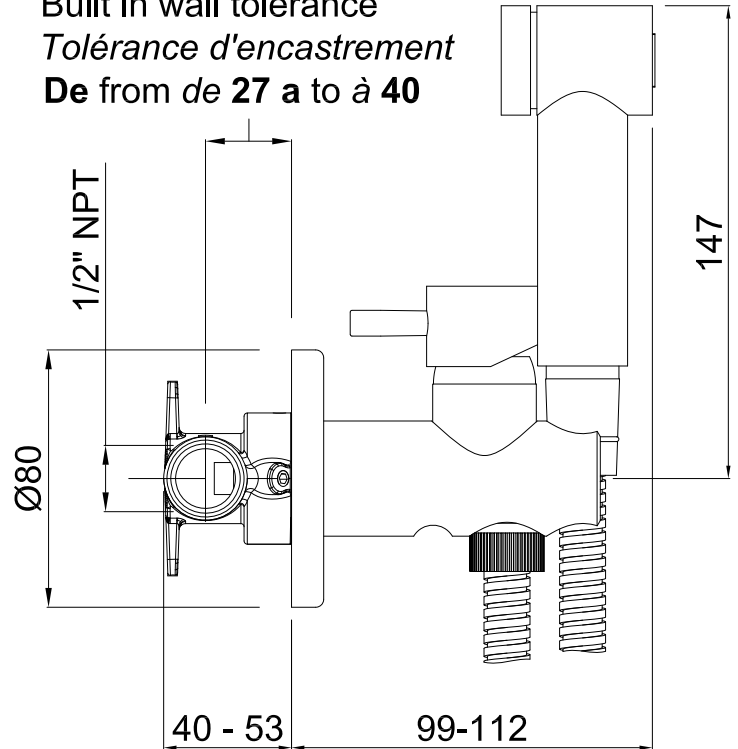

## Especificaciones

- Sistema de seguridad anti inundación
- Material cuerpo: latón.
- Recubrimiento: Baño electrolítico de forja.
- Presión máxima de utilización: 8 bar. Para una presión superior a 5 bar se recomienda la utilización de un reductor de presión en la red de alimentación
- Temperatura máxima de agua caliente: 90°C



## Accesorios incluidos

- Mango ducha ABS con sistema anti goteo.
- Flexo de ducha latón anti-torsión de 125 cm
- Base de preinstalación, tolerancia de 27 mm a 40 mm
- Tapón de preinstalación.
- Junta filtro ½"



## Normas

- EN200



## Garantías

- 5 años contra cualquier defecto de fabricación.
- 1 año contra defecto fabricación en flexo y mango ducha.